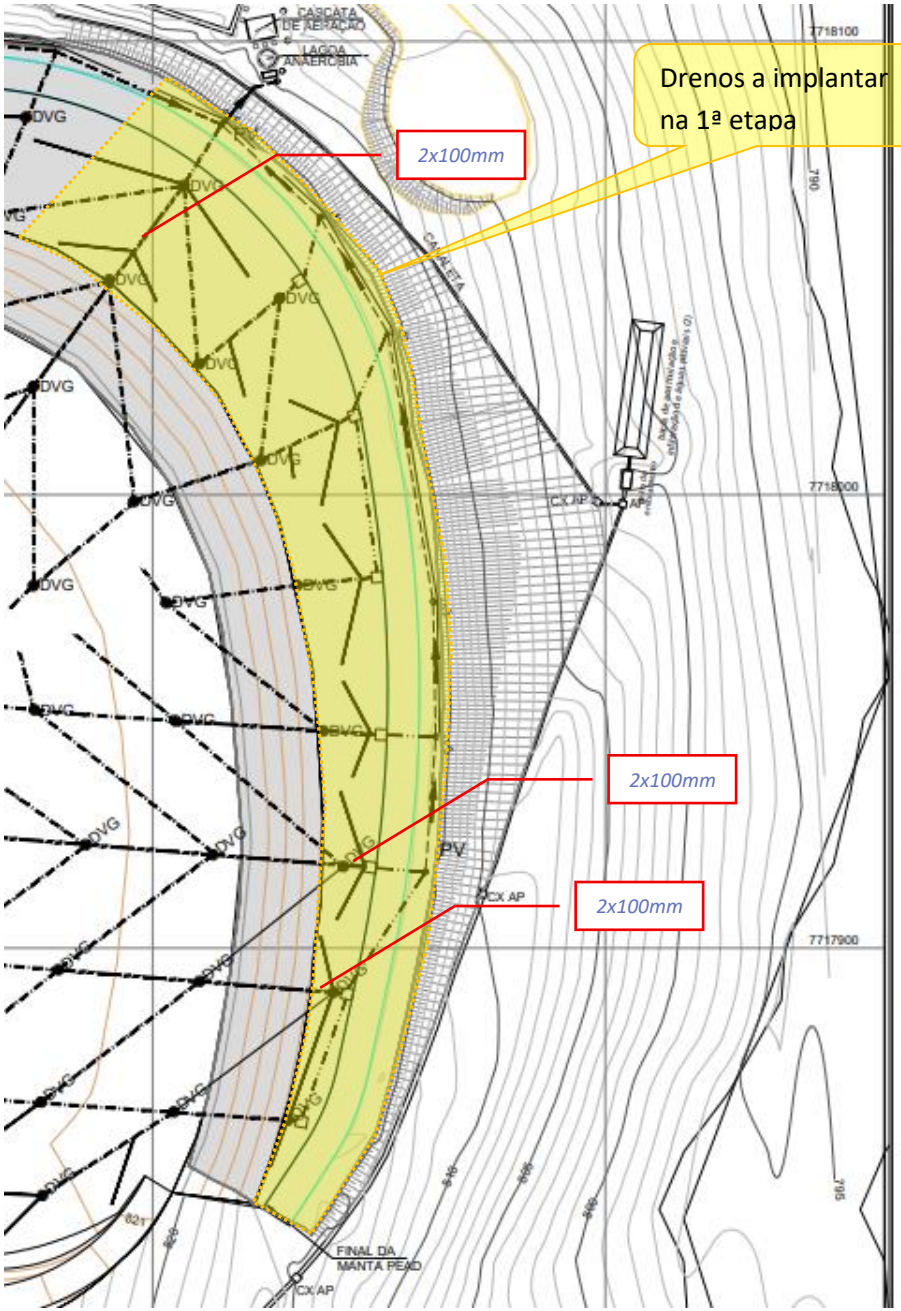

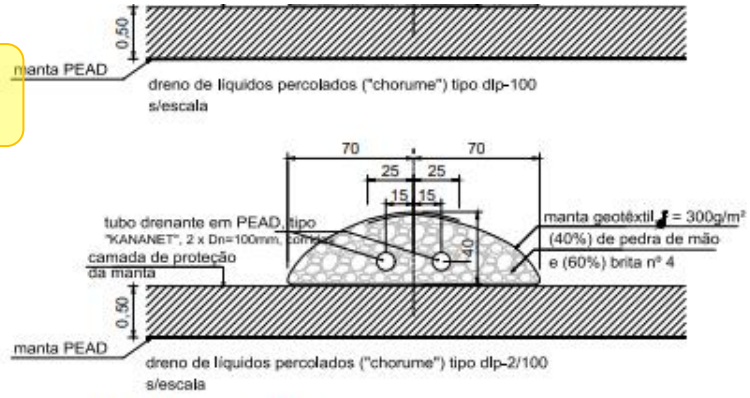

Detalhes construtivos:
drenos de líquidos percolados ("chorume")

NOTA: Dimensões em centímetros, exceto onde indicado.

LEGENDA

- pmap - j1 - poço de monitoramento de águas profundas (lençol freático) poço número 1, a jusante [exemplo]
- dlp - dreno de líquidos percolados 2 x 100mm
- dlp - dreno de líquidos percolados 100mm
- dlp - dreno de líquidos percolados 75mm
- rede e PVs existentes DN 200mm PEAD
- rede e PVs a implantar DN 200mm PEAD
- DVG - dreno vertical de gases
- PV - tubulação existente
- manta de PEAD (instalada)

NOTAS:

1 - EM TODA SUPERFÍCIE DO TALUDE DA PLATAFORMA 1 DEVERÁ SER INSTALADA, SOBRE A MANTA DE PEAD, UMA MANTA GEOTEXTIL DE 400g/m² (TIPO BIDIM RT 21 OU SIMILAR DE BOA QUALIDADE).

2 - AS LINHAS DE DRENAGEM DEVERÃO TER DECLIVIDADE DE 2%, ACOMPANHANDO O SENTIDO DE DECLIVIDADE DAS PLATAFORMAS.
NOS CASOS EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL DEVERÃO MANTER A CECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.

3 - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS 2 E 3 A SEREM IMPLANATADAS FUTURAMENTE, DEVERÁ SER UTILIZADA A GEOMEMBRANA DE PEAD # 2 mm TEXTURIZADA MAS 2 FACES. (TIPO ENGEPOL GEOMEMBRANA PEAD AR 2,00mm, OU SIMILAR)

4- A ÁREA DELIMITADA DESTINA-SE À DEPOSIÇÃO DE SOLO EXCENDENTE QUE DEVERÁ